


## WC complet suspendu Geberit AquaClean Tuma Classic



Exemple d'image

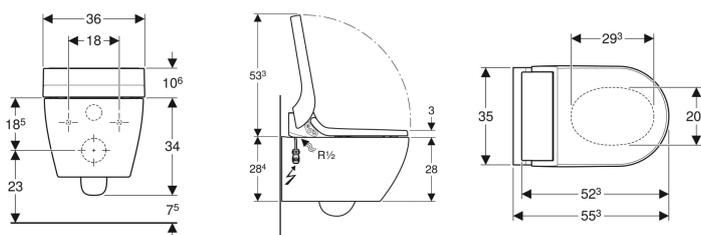

### Utilisation

- Pour une hygiène intime soignée
- Pour une utilisation confortable du WC

### Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Cuvette des WC sans bride
- WC à fond creux avec émail spécial KeraTect
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC
- Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'app Geberit AquaClean
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'app Geberit AquaClean

- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'app Geberit AquaClean
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'app Geberit AquaClean

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	2000 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.5–10 bar
Température de service	5–40 °C
Température de l'eau, plage de réglage	34–40 °C
Température de l'eau, réglage d'usine	37 °C
Débit calculé	0.02 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Durée d'activation de la douchette	50 s
Charge maximale lunette d'abattant	150 kg

### Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm et Geberit Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Kit d'isolation phonique
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Produit détartrant 125 ml
- Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC

N° de réf.	Couleur / surface
146.090.11.1	Blanc alpin

### Accessoires

- Tableau de commande mural sans contact, pour Geberit AquaClean