


## Abattant Geberit AquaClean 4000



Exemple d'image

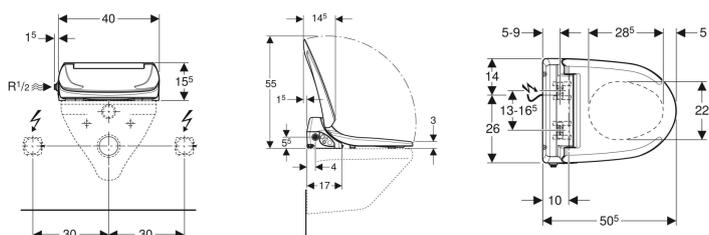

### Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

### Caractéristiques

- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRET / mode économie d'énergie)
- Détection d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Caractéristiques techniques

|   |            |
|---|------------|
| Degré de protection   | IPX4       |
| Classe de protection  | I          |
| Tension nominale  | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau   | 50-60 Hz   |
| Puissance absorbée  | 800 W      |
| Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé | 0.45/5.8 W |
| Longueur de câble   | 2 m        |
| Pression dynamique  | 0.5-10 bar |
| Température de service  | 10-40 °C   |
| Température de l'eau, réglage d'usine                               | 37 °C      |
| Débit calculé   | 0.04 l/s   |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé                      | 0.5 bar    |
| Durée d'activation de la douchette                                  | 20 s       |
| Charge maximale lunette d'abattant                                  | 150 kg     |

### Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaire pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

| N° de réf.   | Couleur / surface |
|--------------|-------------------|
| 146.130.11.1 | Blanc alpin       |

### Accessoires

- Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation à l'arrière au centre
- Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation latérale droite
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean