

Cartouche thermostatique CTH 18




● Application

La cartouche thermostatique CTH 18 est destinée aux installations de plancher chauffant/rafraîchissant. Posée sur la sortie du collecteur, sa fonction est d'interrompre la circulation du fluide froid vers les pièces pour lesquelles le mode rafraîchissement n'est pas souhaité.

● Caractéristiques

La cartouche thermostatique complète est constituée :

- . de l'élément thermostatique,
- . d'un corps en laiton,
- . d'un joint torique,
- . d'un écrou tournant en laiton.

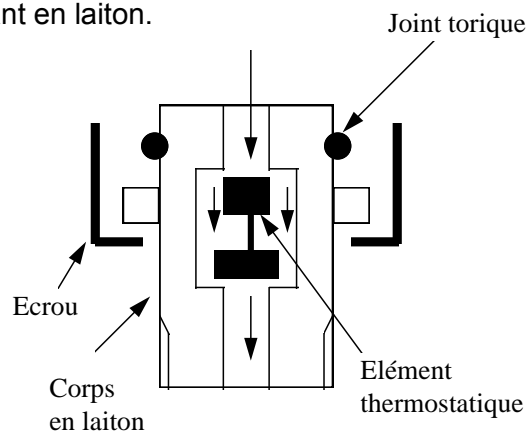

La température de début d'ouverture de la cartouche est de 19,5°C. L'ouverture totale est atteinte à 23°C environ.

● Mise en oeuvre

Elle se raccorde :

- . en amont sur le collecteur (à l'aide de l'écrou tournant)
- . en aval sur un raccord à sertir ou un raccord à compression

La pose de la cartouche thermostatique s'effectue après remplissage du circuit concerné.

● Conditionnement et emballage

La cartouche est conditionnée dans une boîte carton individuelle neutre avec notice d'utilisation.

● Référence ACOME

Code	Désignation	Quantité
524000	Cartouche thermostatique CTH18	1