

# FICHE TECHNIQUE

UNION EGALE A SERTIR 16

Réf. 17051

**Gamme :** RIQUIER - A SERTIR

**Certification(s) :**


NF545-83412

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :**

**Conditionnement :** -

**Poids :** 36 g

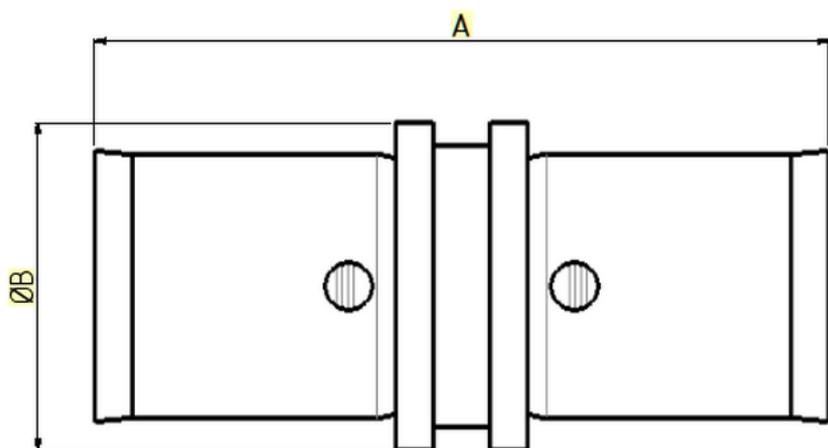

## Dimensions techniques

Cote A : 45 mm  
Cote B : 20.5 mm  
Cote C : mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux

Ø 1 : DN 16  
Ø 2 : DN 16  
Ø 3 :

## Informations pratiques

**Matière :** Laiton, Inox

**Finition :** Brut

**Application :** raccordement PFR

Fiche mise à jour le : 31/03/2023

**ADRIEN RIQUIER**  
PARFAITEMENT RACCORD

WWW.RIQUIER.FR  
tél : 03 22 60 22 90  
12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES



## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
  - 3/8" = 25 Nm
  - 1/2" = 30 Nm
  - 3/4" = 30 Nm
  - 1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)