

SECHE-SERVIETTES DROIT

DOMAO

ACCESS

SECHE-SERVIETTES DOMAO Access

Le sèche-serviettes Domao Access est en acier et se distingue par ses lignes droites avec des tubes soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux, disponible en version eau chaude ou électrique. Pratique, il est équipé de quatre fixations indépendantes, pour une installation simple et rapide.

Sèche-serviettes Eau Chaude

GARANTIE*
10 ANS

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), 2 orifices en entraxe 50 mm (Ø 15/21) et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes
- Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital
- Compatible avec la télécommande digitale en mode mixte
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission)

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (w)	Soufflant	Coloris
DOM726	862 x 500 x 30	376	Non	Blanc
DOM727	1222 x 500 x 30	528	Non	Blanc
DOM728	1537 x 500 x 30	650	Non	Blanc
DOM729	1807 x 500 x 30	787	Non	Blanc
DOM730	1807 x 600 x 30	935	Non	Blanc

Accessoires

Modèle	Référence	Compatibilité
KIT DIGITAL 500W	DOM753	DOM727
KIT DIGITAL 750W	DOM754	DOM728 DOM729
KIT DIGITAL 1000W	DOM755	DOM730
Télécommande digitale	DOM756	



* Corps de chauffe et 2 ans sur la peinture

DOMAO



SECHE-SERVIETTES DROIT

DOMAO

ACCESS

SECHE-SERVIETTES DOMAO Access

Le sèche-serviettes Domao Access est en acier et se distingue par ses lignes droites avec des tubes soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux, disponible en version eau chaude ou électrique. Pratique, il est équipé de quatre fixations indépendantes, pour une installation simple et rapide.

Sèche-serviettes Electrique

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 22 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), 2 orifices en entraxe 50 mm (Ø 15/21) et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission)
- Technologie : Fluide caloporteur par eau glycolée
- Thermoplongeur à double sécurité
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique
- Verrouillage du thermostat
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes préétablis et personnalisables
- Compatible avec la télécommande digitale
- Indicateur comportemental

GARANTIE*
2 ANS

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Soufflant	Coloris
DOM731	1298 x 500 x 30	500	Non	Blanc
DOM732	1613 x 500 x 30	750	Non	Blanc
DOM733	1886 x 600 x 30	1000	Non	Blanc



Accessoire

Modèle	Référence
Télécommande digitale	DOM756

* Corps de chauffe et peinture

DOMAO



SECHE-SERVIETTES CINTRÉ

DOMAO

100

SECHE-SERVIETTES DOMAO 100

Le sèche-serviettes Domao 100 est un sèche-serviettes en acier aux tubes horizontaux galbés, disponible en version eau chaude ou électrique.

Pratique, il est doté de 4 fixations indépendantes, pour une installation simple et rapide.

Sèche-serviettes Eau Chaude

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 25 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission)
- Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital
- Compatible avec la télécommande digitale en mode mixte

GARANTIE*
10 ANS

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Soufflant	Coloris
DOM734	862 x 500 x 60	425	Non	Blanc
DOM735	1222 x 500 x 60	591	Non	Blanc
DOM736	1537 x 500 x 60	724	Non	Blanc
DOM737	1537 x 600 x 60	874	Non	Blanc
DOM738	1807 x 600 x 60	1041	Non	Blanc
DOM739	1537 x 550 x 143	724 + 950	Oui	Blanc



Accessoires

Modèle	Référence	Compatibilité
KIT DIGITAL 500W	DOM753	DOM735
KIT DIGITAL 750W	DOM754	DOM736 DOM737
KIT DIGITAL 1000W	DOM755	DOM738
Télécommande digitale	DOM756	

* Corps de chauffe et 2 ans sur la peinture

DOMAO



SECHE-SERVIETTES CINTRÉ

DOMAO

100

SECHE-SERVIETTES DOMAO 100

Le sèche-serviettes Domao 100 est un sèche-serviettes en acier aux tubes horizontaux galbés, disponible en version eau chaude ou électrique.

Pratique, il est doté de 4 fixations indépendantes, pour une installation simple et rapide.

Sèche-serviettes Électrique


- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs horizontaux ronds Ø 25 mm
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Fixations : 4 fixations indépendantes du sèche-serviettes.
- Technologie : Fluide caloporteur par eau glycolée
- Élément chauffant : thermoplongeur à double sécurité
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes préétablie et personnalisables
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique
- Indicateur comportemental
- Compatible avec la télécommande digitale

GARANTIE*
2 ANS

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Soufflant	Coloris
DOM740	1220 x 500 x 58	500	Non	Blanc
DOM741	1220 x 600 x 58	750	Non	Blanc
DOM742	1548 x 600 x 58	1000	Non	Blanc
DOM743	1210 x 550 x 143	750 + 950	Oui	Blanc

Accessoires

Modèle	Référence
Télécommande digitale	DOM756

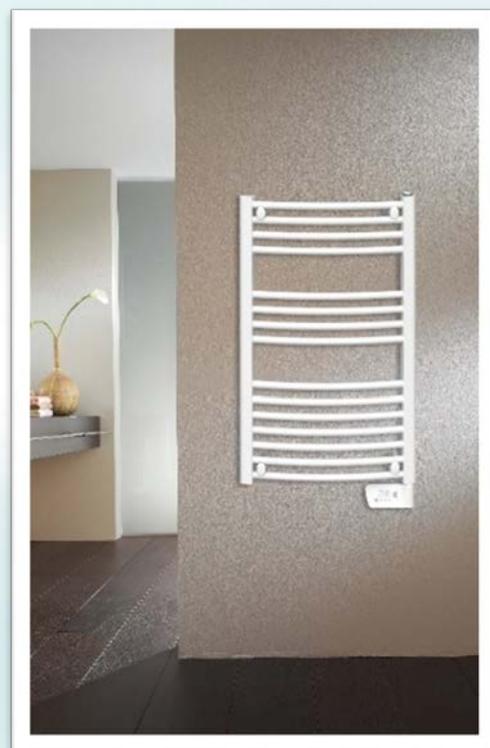

* Corps de chauffe et peinture

DOMAO



SECHE-SERVIETTES LAMES PLATES

DOMAO

200

SECHE-SERVIETTES DOMAO 200


Le sèche-serviettes DOMAO 200, reconnaissable à ses lames plates, offre une diffusion optimale de la chaleur. Son style épuré en fait un ajout idéal pour un intérieur minimaliste, où l'attention aux détails décoratifs est primordiale.

Sèche-serviettes Eau Chaude

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm.
- Tubes collecteurs verticaux Ø 35 mm.
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission)
- Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- Fixations : 4 fixations soudés sur les collecteurs
- Possibilité de passer en mixte grâce au kit digital
- Compatible avec la télécommande digitale en mode mixte

GARANTIE*
10 ANS

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Soufflant	Coloris
DOM744	905 x 500 x 49	470	Non	Blanc
DOM745	1205 x 500 x 49	602	Non	Blanc
DOM746	1655 x 500 x 49	815	Non	Blanc
DOM747	1205 x 500 x 143	602 + 950	Oui	Blanc

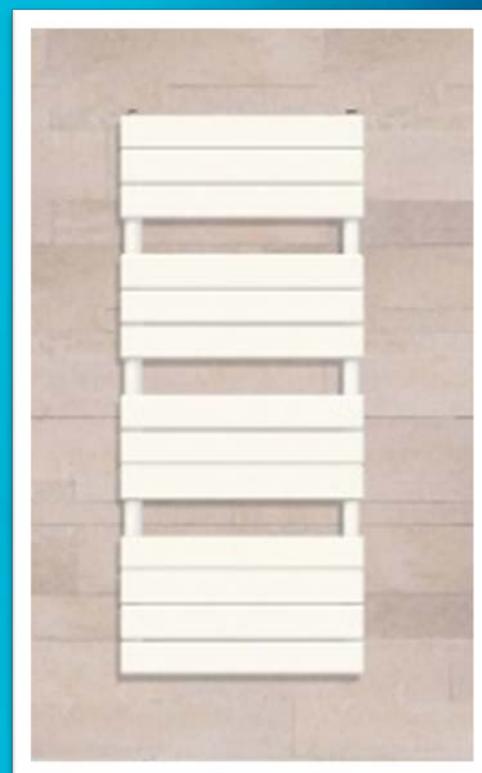

Accessoires

Modèle	Référence	Compatibilité
KIT DIGITAL 500W	DOM753	DOM744
KIT DIGITAL 750W	DOM754	DOM745
KIT DIGITAL 1000W	DOM755	DOM746
Télécommande digitale	DOM756	

* Corps de chauffe et 2 ans sur la peinture

DOMAO



SECHE-SERVIETTES LAMES PLATES

DOMAO

200

SECHE-SERVIETTES DOMAO 200

Le sèche-serviettes DOMAO 200, reconnaissable à ses lames plates, offre une diffusion optimale de la chaleur. Son style épuré en fait un ajout idéal pour un intérieur minimaliste, où l'attention aux détails décoratifs est primordiale.

Sèche-serviettes électrique


GARANTIE*
2 ANS

- Matériaux : Acier
- Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm.
- Tubes collecteurs verticaux Ø 35 mm.
- Raccordement : équipé de 2 orifices en bout (Ø 15/21), et 1 purgeur d'air à jet orientable (Ø 15/21).
- Finition : Procédure de traitement conforme à la norme DIN 55900 et EN 442 (sans émission)
- Revêtement de finition: selon le principe d'époxy-polyester en poudre.
- Fixations : 4 fixations soudés sur les collecteurs
- Technologie : Fluide caloporteur par eau glycolée
- Thermoplongeur à double sécurité
- 6 modes de fonctionnement : Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
- Boost manuel (de 20 min à 1 h)
- Détection de "fenêtre ouverte" automatique
- 5 programmes préétablis et personnalisables et hebdomadaires
- Indicateur comportemental
- Compatible avec la télécommande digitale

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Soufflant	Coloris
DOM748	1025 x 500 x 49	500	Non	Blanc
DOM749	1382 x 500 x 49	750	Non	Blanc
DOM750	1011 x 500 x 143	500 + 950	Oui	Blanc
DOM751	1374 x 500 x 143	750 + 950	Oui	Blanc
DOM752	1374 x 500 x 143	750 + 950	Oui	Anthracite

Accessoire

Modèle	Référence
Télécommande digitale	DOM756

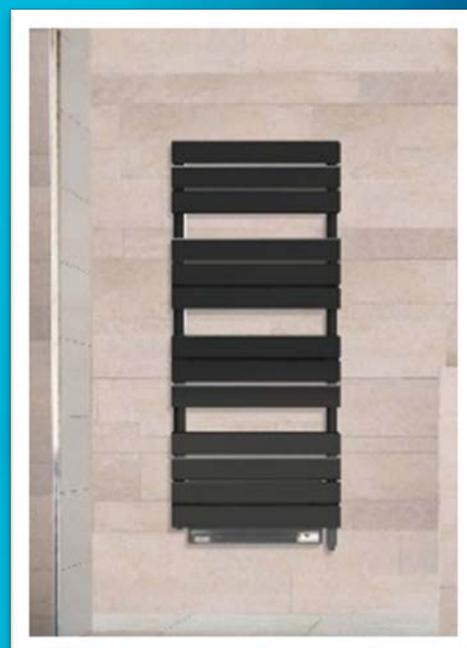

* Corps de chauffe et peinture

DOMAO



RADIATEUR ELECTRIQUE

DOMA

100


Radiateur Electrique DOMAO 100

Ce radiateur électrique fluide en aluminium, fabriqué en France, combine élégance et finesse pour votre intérieur. Léger, compact et facile à fixer au mur, il s'adapte à tous les besoins thermiques grâce à ses différentes puissances, offrant un confort optimal.

Radiateur Electrique Domao 100

- Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy, blanc, colonne de droite digitale à programmation hebdomadaire, largeur 80mm, fil pilote à 6 ordres.
- Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température, sans additif, résistant à l'oxydation et avec une excellente conductivité thermique (longue durée de vie, sans entretien).
- 2 Supports de fixation en acier peint en blanc, avec système de verrouillage automatique.
- Aide aux malvoyants : le bouton marche/veille est en relief
- Programme hebdomadaire : Cinq profils de programmes prédéfinis différents pour chaque jour de la semaine.
- Élément chauffant de classe 2.
- Indication de la consommation d'énergie en KWh
- Détection de fenêtre ouverte baisse
- 5 Modes de fonctionnement

Référence	Dimensions H x l x P (mm)	Puissance (W)	Coloris
DOM757	576 x 460 x 122	750	Blanc
DOM758	576 x 540 x 122	1000	Blanc
DOM759	576 x 780 x 122	1500	Blanc
DOM760	576 x 940 x 122	2000	Blanc

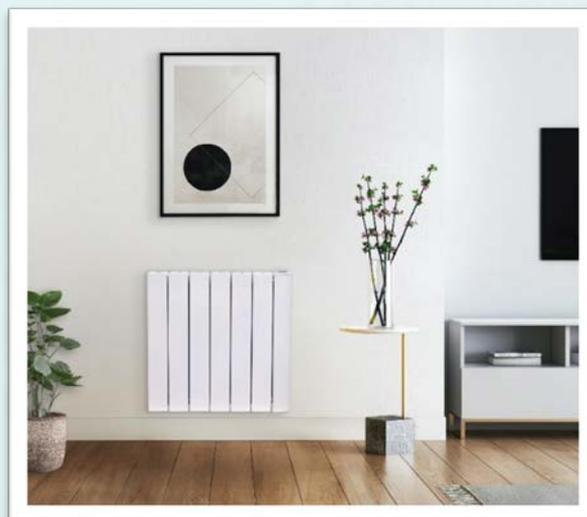

Accessoire

Modèle	Référence
Thermostat radiateur électrique aluminium	DOM765



RADIATEUR ELECTRIQUE

DOMAO

200

RADIATEUR DOMAO 200

Ce radiateur électrique fluide en acier offre un chauffage optimal de votre intérieur alliant finesse et délicatesse.

Ce produit est équipé d'une régulation de température sans fil à partir d'une télécommande murale. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce avec une seule télécommande.

Radiateur Domao 200

- Radiateur électrique en acier à fluide caloporteur.
- Télécommande électronique, liaison par fréquence radio.
- Huile 100% végétale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température, sans additif, résistant à l'oxydation et avec une excellente conductivité thermique (longue durée de vie, sans entretien).
- Consoles de fixations murales, vis et chevilles incluses
- Élément chauffant de classe 2.
- Programme hebdomadaire : 9 programmes préétablis et 4 programmes personnalisables
- Détection de fenêtre
- 6 Modes de fonctionnement

Référence	Dimensions l x P (mm)	H x	Puissance (W)	Coloris
DOM761	1830 x 455 x 75		1000	Blanc
DOM762	1830 x 680 x 75		1500	Blanc
DOM763	2030 x 680 x 75		1750	Blanc
DOM764	2030 x 755 x 75		2000	Blanc

Accessoire

Modèle	Référence
Thermostats radiateur électrique acier (récepteur + télécommande)	DOM766



DOMAO



GARANTIE
2 ANS